



E A B シ リ ー ズ

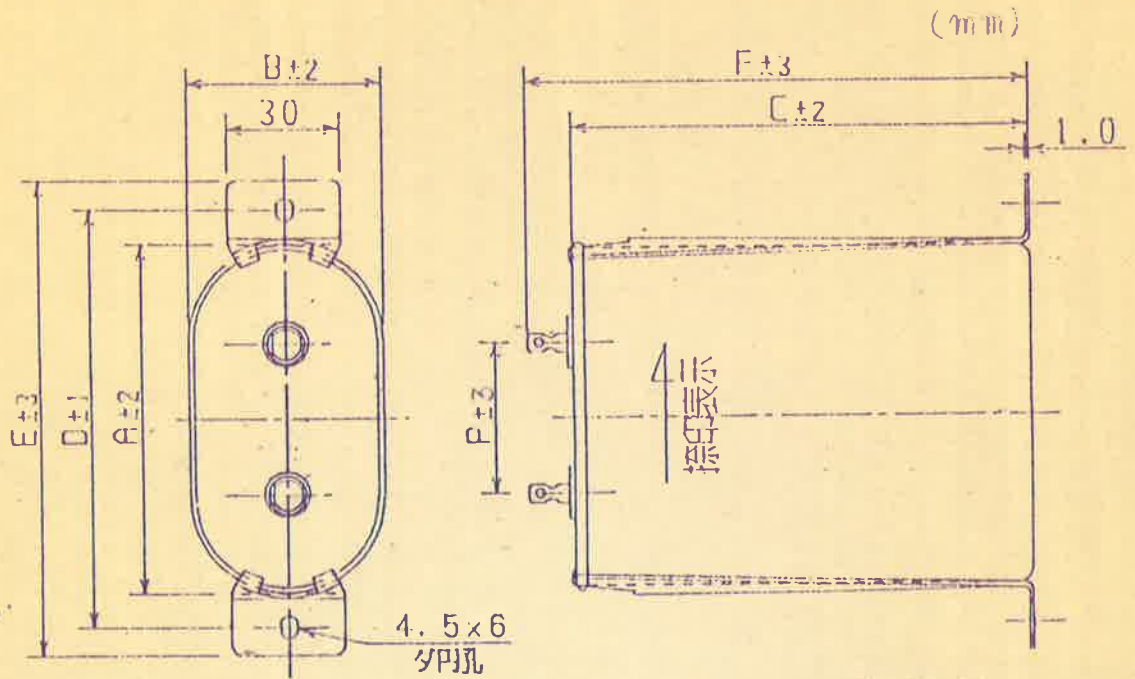

表示内容(例)



SH CAP (P)
EAB30Z106U

10μF
300VAC

Z

Lot No

取付脚は取り外し可能である。材質SPCC ZMC3 処理

形名末尾の-AIは取付脚を表す社内記号であり表示には表示しない。

保安装置内蔵

最高許容温度	85℃
最高周囲温度	75℃
最低許容温度	-25℃

定格周波数	50/60 Hz	仕様	端子間	— VDC — 0F以上	形名	表 参 照		
定格電圧	表 参 照 VAC	抵抗	端子間	500 VDC 1000 MO以上	周囲温度	—	検 査	+
容量許容差	+10 -5 %	試験電圧	端子間	50 Hz VV 0.1%以下	計算重量	—	検 査	+
定格容量	表 参 照 μF	電圧	端子間	VV x 175 VAC VV x 2 + 1000 MIN 2000 VAC	品名	S H コ ン デ ン サ		
発行日	1977年11月4日	第1内法	Δ	74年7月2日	規格番号	S I M S P - 3 0 - 3 6 1 0 0 5 0		
承認	印	mm	Δ	74年2月27日				
			Δ	73年7月7日				
			Δ	73年4月6日				
			N1	変更・改正日				
電機フィルムコンデンサ部	関連規格	JIS C 4908						
フィルム技術グループ								

●400Vシリーズ

No	形 名	容 量 (μ F)	寸 法							備 考
			A	B	C	D	E	F	P	
1	EAB40Z505U-A1	5	55	33	55	75	85	66	20	
2	EAB40Z605U-A1	6	55	33	70	75	85	81	20	
3	EAB40Z705U-A1	7	55	33	70	75	85	81	20	
4	EAB40Z805U-A1	8	60	41	70	80	90	81	20	
5	EAB40Z905U-A1	9	60	41	70	80	90	81	20	
6	EAB40Z106U-A1	10	60	41	70	80	90	81	20	
7	EAB40Z126U-A1	12	60	41	90	80	90	101	20	
8	EAB40Z156U-A1	15	69	41	90	89	99	101	20	
9	EAB40Z206U-A1	20	73	48	90	93	103	99	20	
10	EAB40Z256U-A1	25	73	48	120	93	103	99	20	
11	EAB40Z306U-A1	30	73	48	120	93	103	129	20	
12	EAB40Z356U-A1	35	73	48	120	93	103	129	20	

●500Vシリーズ

No	形 名	容 量 (μ F)	寸 法							備 考
			A	B	C	D	E	F	P	
1	EAB50Z505U-A1	5	60	41	70	80	90	81	20	
2	EAB50Z605U-A1	6	60	41	90	80	90	101	20	
3	EAB50Z705U-A1	7	60	41	90	80	90	101	20	
4	EAB50Z805U-A1	8	60	41	90	80	90	101	20	
5	EAB50Z905U-A1	9	69	41	90	89	99	101	20	
6	EAB50Z106U-A1	10	69	41	90	89	99	101	20	
7	EAB50Z126U-A1	12	73	48	90	93	103	99	20	
8	EAB50Z156U-A1	15	73	48	120	93	103	129	20	
9	EAB50Z206U-A1	20	73	48	120	93	103	129	20	

●600Vシリーズ

No	形 名	容 量 (μ F)	寸 法							備 考
			A	B	C	D	E	F	P	
1	EAB60Z205U-A1	2	55	33	70	75	85	81	20	
2	EAB60Z305U-A1	3	60	41	70	80	90	81	20	
3	EAB60Z405U-A1	4	60	41	90	80	90	101	20	
4	EAB60Z505U-A1	5	60	41	90	80	90	101	20	
5	EAB60Z605U-A1	6	69	41	90	89	99	101	20	
6	EAB60Z705U-A1	7	69	41	90	89	99	101	20	
7	EAB60Z805U-A1	8	73	48	90	93	103	99	20	
8	EAB60Z905U-A1	9	73	48	120	93	103	129	20	
9	EAB60Z106U-A1	10	73	48	120	93	103	129	20	
10	EAB60Z126U-A1	12	73	48	120	93	103	129	20	
11	EAB60Z156U-A1	15	93	51	120	113	123	130	40	